





CTE 12/708 – transformátor s časovým doběhem

- napájecí transformátor, pouze pro talířové ventily KEL 100 a KEL 125 s bezpečným napětím 12V
- transformátor je vybaven vestavěným časovým doběhem na 8 minut
- napájecí napětí 230V/50Hz
- pojistka 0,75A na straně 12V (polyswitch)
- max. počet ventilů: 1
- výstupní napětí 12V
- nutná montáž do skříně s požadovaným krytím IP
- 46 x 75 x 42 mm (Š x H x V)
- hmotnost 280g

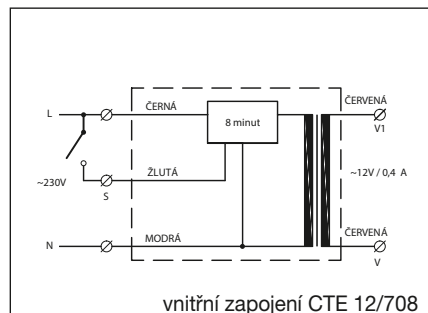

vnitřní zapojení CTE 12/708



zapojení CTE 12/708 s KEL

Spínací režim

Po sepnutí spínače výstup sepne, odčasuje až po rozepnutí tlačítka.



Vysvětlivky k časovým průběhům

- S – ovládací tlačítko nebo vypínač
 V – výstup 12V
 t – časový interval 8 minut
 x – časový interval odvozený od délky doby sepnutí vypínače (vypínač osvětlení), případně do okamžiku uvolnění stisku tlačítka